



SP DUTO


O **SP-Duto** flexível corrugado é fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) em formato Anelar (anéis), podendo ser produzido em material Ecológico (ECO) ou por matéria prima virgem, atendendo as normas **ABNT NBR 15.715**.





Dentre os benefícios que o **SP-Duto** flexível pode proporcionar, está por ser uma material resistente à compressão, baixo custo em relação a outros materiais, sua corrugação diminui o atrito entre os cabos e o duto facilitando a passagem dos cabos, entre outros benefícios.

Fornecido nas cores Amarelo nas polegadas: ¾" e 1" ou Preto nas polegadas ¾" a 8" com fio guia.

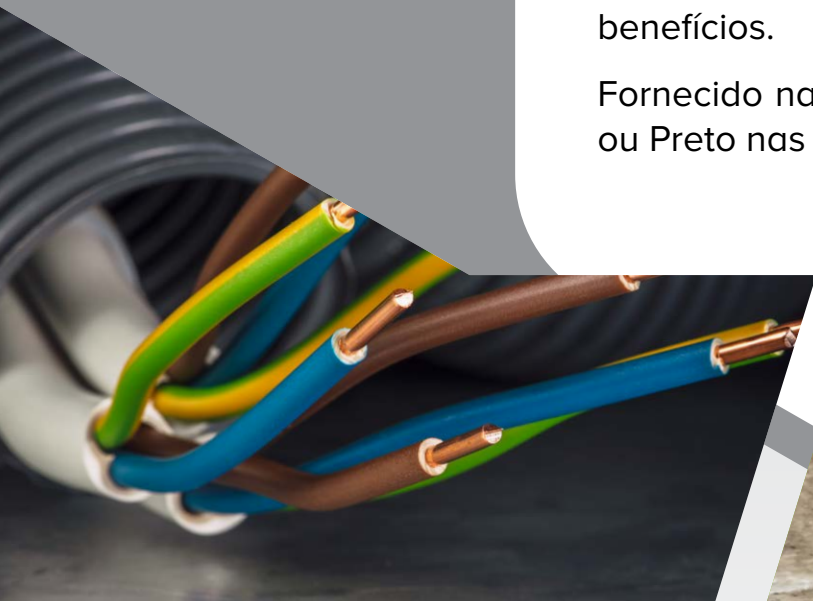

Acessório

Fita de Advertência:



Utilizada para sinalização de tensão elétrica.

Caixa de Passagem:



Destinada a passagem de cabos e acesso a rede elétrica.

Luva:



Destinada a unir os dutos corrugados, feito de material PVC.

Tampão:



Destinada ao tamponamento dos dutos corrugados, feito de material PVC.

	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	DIÂMETRO INTERNO (MM)	DIMENSÃO	PESO (KG)	EMBALAGEM
DUTO ¾"	25	19	0,32 X 0,46 X 0,46	2,9 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 1"	31	25	0,34 X 0,50 X 0,50	3,9 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 1¼"	40,9 A 41	30,5 A 30,7	0,50 X 0,50 X 0,50	12 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 1½"	49 A 49,2	40,1 A 40,2	0,50 X 0,60 X 0,60	14 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 2"	61,8 A 61,9	49,4 A 49,6	0,60 X 0,70 X 0,70	20 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 3"	88,1 A 88,3	74,6 A 74,8	0,60 X 1,10 X 1,10	15 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 100 4"	98,8	81,87 A 83,67	0,60 X 1,20 X 1,20	18 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 110 4"	109,2 A 109,5	96 A 96,4	0,75 X 1,25 X 1,25	23 KG	ROLOS 50 MTS
DUTO 8"	200	170	0,70 X 1,50 X 1,50	34 KG	ROLOS 25 MTS